









## Schéma zapojení datové zásuvky









**Typ A** - následující pořadí:

Specifikace koncovek [RJ-45](#) (100BASE-T568A)


Pin	Pár	Kabel	BARVA
1	3	1	 bílo-zelený
2	3	2	 zelený
3	2	1	 bílo-oranžový
4	1	2	 modrý
5	1	1	 bílo-modrý
6	2	2	 oranžový
7	4	1	 bílo-hnědý
8	4	2	 hnědý

**Typ B** - následující pořadí:

Specifikace koncovek [RJ-45](#) (100BASE-T568B)

Pin	Pár	Kabel	BARVA
1	2	1	 bílo-oranžový
2	2	2	 oranžový
3	3	1	 bílo-zelený
4	1	2	 modrý
5	1	1	 bílo-modrý
6	3	2	 zelený
7	4	1	 bílo-hnědý
8	4	2	 hnědý

Obrázek zobrazuje rozložení pinů v zásuvce:

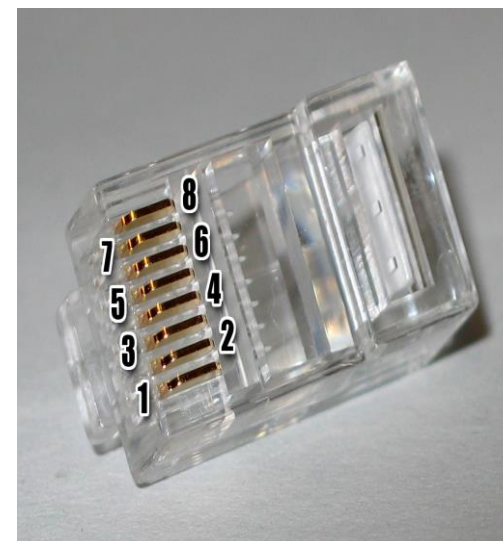

^ Rozdíl je pouze v pořadí oranžového a zeleného vodiče